

SERIES ILB

เครื่องแพ็คถาดแบบสายพานอัตโนมัติ

INLINE TRAY PACKER BELT DRIVE



- Multi Pack/Cycle
- Normal Speed
- 24 Hours Heavy Duty Type

APS

This machine is suitable for the products to wrap with PVC, LDPE shrink film. The products transport on a special infeed conveyor belt with protection scratch on the attached products' label then run into shrink tunnel machine.

เครื่องแพ็คถาดหรือขวดที่ใช้สายพานขับเคลื่อน สายพานลำเลียงเป็นรุ่นพิเศษ ป้องกันรอยขีดข่วนต่อฉลากสินค้าขณะลำเลียงเข้าเครื่องแพ็ค หลังจากห่อด้วยฟิล์มหดแล้ว จากนั้นจะถูกลำเลียงเข้าสู่ตู้อบความร้อน



บริษัท อุตสาหกรรม ควบคุม จำกัด
INDUSTRIAL CONTROL CO., LTD.
148/19 Pothongwong 2 Rd., Bangkok
Bangkok 10110 Thailand
Tel: (662) 887-2588-1, 887-4128-2
Fax: (662) 887-4128-3
Website: www.apscontrol.com
E-mail: aps@aps-control.com

APS

AUTOMATIC SHRINK PACKAGING

เครื่องแพ็คฟิล์มหดอัตโนมัติ

SERIES ILB (Inline Individual Packer)

- Multi Pack/Cycle
- Normal Speed
- 24 Hours Heavy Duty Type



Standard Features

- Automatic Collating Machine
- Infeed Conveyor
- Shrink Tunnel with stainless steel wire-mesh conveyor
- Gravity Roller
- Control Panel
 - Microprocessor Temperature Control PID function
 - PLC Control
 - High Precision & Efficient
 - Low Power Consumption
 - Low Operating Cost
 - Low Maintenance Cost
 - New Seal & Cut Blade Knife permanent our own designed and patent

Options

- Structure & Frame made of
 - steel with epoxy paint
 - stainless steel
- Conveyer Infeed
 - HDPE
 - roller drive
 - stainless steel
- Infeed Conveyor
 - side infeed
 - inline infeed
 - 90° or inline arrangement
 - stacker
- Shrink Film
 - PE, PVC
 - OPP, Poly Orifin

SERIES ILB AUTOMATIC SHRINK PACKAGING

Series ILB Inline Individual Packer


This machine is suitable for premium Pack to wrap individual by OPP or Poly Orifin shrink film. There are two moulds (upper and lower) to cut and seal conform to the shape of the products then packed. The products transport on special infeed conveyor belt with protection scratch on the attached label of products then run into the shrink tunnel machine.

เครื่องแพ็คแบบขวดเดี่ยว เป็นเครื่องที่ออกแบบพิเศษเพื่อการห่อสินค้าที่มีราคาและต้องการความปราณีตในการห่อและป้องกันการแกะสินค้า สายพานลำเลียงเป็นรูปพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนต่อจากสินค้าขณะลำเลียงสินค้าเข้าเครื่องแพ็ค การห่อสินค้าจะเป็นต่อตัวบนและตัวล่างเพื่อตัดและห่อฟิล์มชนิดโอพีพีหรือ โพลีออริฟิน จากนั้นจะลำเลียงเข้าสู่ตู้อบความร้อน

Technical Data

APS		Unit	Series ILB
Machine Dimension			
Length	L	(mm)	5000
Width	W	(mm)	900
Height	H	(mm)	1700
Infeed Conveyor	Height I_H	(mm)	800-900
Infeed Conveyor	Length I_L	(mm)	1900
Control			Electro-Pneumatic
Film (Shrinkage)			PE, PVC
Thickness		(micron)	10-100
Max Width		(mm)*	650
Max Diameter		(mm)*	300
Pack Size			
Max Width		(mm)*	500
Max Depth		(mm)*	300
Max Height		(mm)*	150
Speed	Up to	(ppm)*	40
Electrical	50 Hz 3ph +N+E	(v)	400/230
Average Consumption		(kw)	10
Max Consumption		(kw)	13
Control Volt		(v)	24
Amp/Phase		(a)	13
Air Connection	max.	(bar)	10
	min.	(bar)	6
Air Consumption		(lpc)*	1

Technical data subject to change
*Consult to "APS" representation if your pack size close to maximum specification.

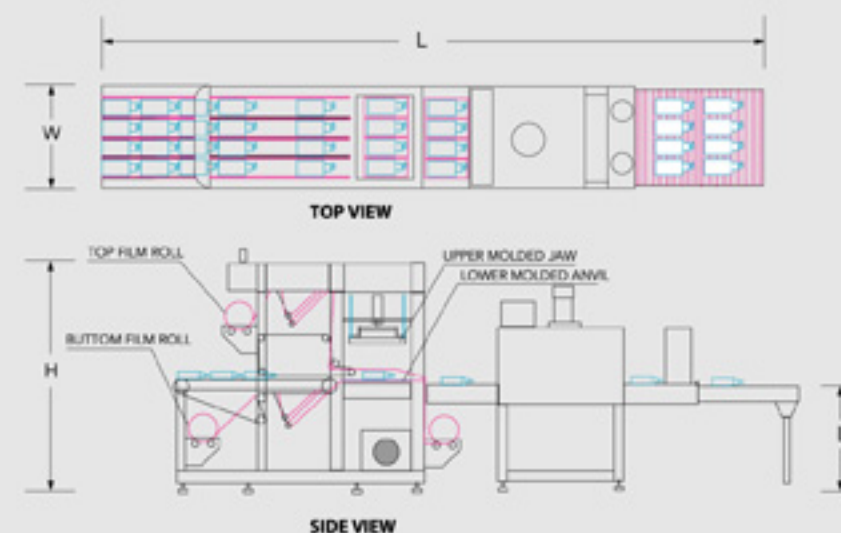

บริษัท อินสตรูเมนต์ คอนโทรล จำกัด
INSTRUMENT CONTROL CO., LTD.

140/519 Puttamonthon 2 Rd.,
Bangkae, Bangkok 10160 Thailand
Tel. (662) 887-2560-1, 887-4720-3
Fax. (662) 887-2562
e-mail : aps@aps-packaging.com
http:// www.aps-packaging.com